


Jaw & Jaw Turnbuckles, 788-G Drop-forged Carbon Steel

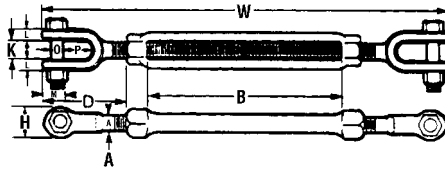

Cat. No.	UPC No. 020418	Working Load Limit		Thread Dia.		Dimensions Take Up		Length		Weight/100	
		lb	kg	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb	kg
6250501	087646	500	227	1/4	6	4	102	7 ¹⁵ / ₁₆	202	35	16
6250502	087653	800	363	5/16	8	4 1/2	114	9 ⁵ / ₁₆	237	51	23
6250503	087660	1200	544	3/8	10	6	152	11 ³ / ₁₆	284	94	43
6250505	087677	2200	998	1/2	13	6	152	12 ³ / ₄	324	170	77
6250506	087684	2200	998	1/2	13	9	229	15 ³ / ₄	400	215	98
6250507	087691	2200	998	1/2	13	12	305	18 ³ / ₄	476	265	120
6250509	087707	3500	1588	5/8	16	6	152	14 ³ / ₄	375	285	129
6250510	087714	3500	1588	5/8	16	9	229	17 ³ / ₄	451	349	158
6250511	087721	3500	1588	5/8	16	12	305	20 ³ / ₄	527	400	182
6250512	087738	3500	1588	5/8	16	18	457	26 ³ / ₄	679	450	204
6250513	087745	5200	2359	3/4	19	6	152	15 ³ / ₄	400	443	201
6250514	087752	5200	2359	3/4	19	9	229	18 ³ / ₄	476	518	235
6250515	087769	5200	2359	3/4	19	12	305	21 ³ / ₄	552	633	287
6250516	087776	5200	2359	3/4	19	18	457	27 ³ / ₄	705	760	345
6250517	087783	5200	2359	3/4	19	24	610	33 ³ / ₄	857	865	393
6250519	087790	7200	3266	7/8	22	12	305	23 ³ / ₈	594	837	380
6250520	087806	7200	3266	7/8	22	18	457	29 ³ / ₈	746	1208	548
6250521	087813	10000	4536	1	25	6	152	19 ⁷ / ₁₆	494	947	430
6250522	087820	10000	4536	1	25	12	305	25 ⁷ / ₁₆	646	1290	586
6250523	087837	10000	4536	1	25	18	457	31 ⁷ / ₁₆	799	1560	708
6250524	087844	10000	4536	1	25	24	610	37 ⁷ / ₁₆	951	1785	810
6250527	087851	15200	6895	1 1/4	32	12	305	27 1/2	699	2140	972
6250528	087868	15200	6895	1 1/4	32	18	457	33 1/2	851	2560	1162
6250529	087875	15200	6895	1 1/4	32	24	610	39 1/2	1003	3100	1407
6250532	087882	21400	9707	1 1/2	38	12	305	31 1/4	794	3200	1453
6250533	087899	21400	9707	1 1/2	38	18	457	37 1/4	946	3700	1680
6250534	163890	21400	9707	1 1/2	38	24	610	43 1/4	1099	4100	1861

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir la posibilidad de lesiones graves:


- **NO EXCEDA** el límite de carga de trabajo (WLL).
- **NO LA UTILICE** choque o golpee la carga.
- **NO USE** el accesorio si se ve deformado o desgastado.

⚠ WARNING

To prevent the possibility of serious bodily injury:

- **DO NOT EXCEED** the working load limit.
- **DO NOT** shock or impact load.
- **DO NOT USE** if the fitting is visibly distorted or worn.

Jaw & Jaw Turnbuckles, 788-G Drop-forged Carbon Steel

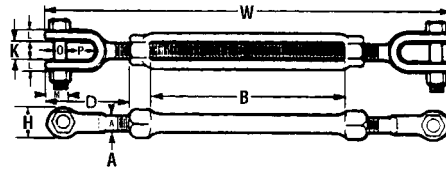

Cat. No.	Dimensions														
	D		H		K		L		M		Q		P		
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
6250501	1 ¹⁹ / ₃₂	40	5/8	16	13 ³ / ₃₂	10	3/16	5	15 ¹ / ₃₂	12	1/4	6	3/4	16	
6250502	1 ¹⁵ / ₁₆	49	1 ¹ / ₁₆	17	1/2	13	3/16	5	1/2	13	1/4	6	3/4	19	
6250503	2 ¹ / ₃₂	52	7/8	22	1/2	13	1/4	6	9/16	14	5/16	8	13/16	21	
6250505	2 ⁵ / ₈	67	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	5/16	8	3/4	19	3/8	10	1 ¹ / ₁₆	27	
6250506	2 ⁵ / ₈	67	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	5/16	8	3/4	19	3/8	10	1 ¹ / ₁₆	27	
6250507	2 ⁵ / ₈	67	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	5/16	8	3/4	19	3/8	10	1 ¹ / ₁₆	27	
6250509	3 ³ / ₈	86	1 ³ / ₈	35	3/4	19	7/16	11	15 ¹ / ₁₆	24	1/2	13	1 ³ / ₈	35	
6250510	3 ³ / ₈	86	1 ³ / ₈	35	3/4	19	7/16	11	15 ¹ / ₁₆	24	1/2	13	1 ³ / ₈	35	
6250511	3 ³ / ₈	86	1 ³ / ₈	35	3/4	19	7/16	11	15 ¹ / ₁₆	24	1/2	13	1 ³ / ₈	35	
6250512	3 ³ / ₈	86	1 ³ / ₈	35	3/4	19	7/16	11	15 ¹ / ₁₆	24	1/2	13	1 ³ / ₈	35	
6250513	3 ³ / ₄	95	1 ¹³ / ₁₆	46	15 ¹ / ₁₆	24	15 ¹ / ₃₂	12	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	1 ¹ / ₂	38	
6250514	3 ³ / ₄	95	1 ¹³ / ₁₆	46	15 ¹ / ₁₆	24	15 ¹ / ₃₂	12	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	1 ¹ / ₂	38	
6250515	3 ³ / ₄	95	1 ¹³ / ₁₆	46	15 ¹ / ₁₆	24	15 ¹ / ₃₂	12	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	1 ¹ / ₂	38	
6250516	3 ³ / ₄	95	1 ¹³ / ₁₆	46	15 ¹ / ₁₆	24	15 ¹ / ₃₂	12	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	1 ¹ / ₂	38	
6250517	3 ³ / ₄	95	1 ¹³ / ₁₆	46	15 ¹ / ₁₆	24	15 ¹ / ₃₂	12	1 ³ / ₁₆	30	5/8	16	1 ¹ / ₂	38	
6250519	4 ³ / ₈	111	2	51	1 ¹ / ₈	29	19 ¹ / ₃₂	15	1 ³ / ₈	35	3/4	19	1 ³ / ₄	44	
6250520	4 ³ / ₈	111	2	51	1 ¹ / ₈	29	19 ¹ / ₃₂	15	1 ³ / ₈	35	3/4	19	1 ³ / ₄	44	
6250521	5 ⁷ / ₃₂	133	2 ³ / ₁₆	56	1 ³ / ₁₆	30	3/4	19	1 ⁹ / ₁₆	40	7/8	22	2 ¹ / ₁₆	52	
6250522	5 ⁷ / ₃₂	133	2 ³ / ₁₆	56	1 ³ / ₁₆	30	3/4	19	1 ⁹ / ₁₆	40	7/8	22	2 ¹ / ₁₆	52	
6250523	5 ⁷ / ₃₂	133	2 ³ / ₁₆	56	1 ³ / ₁₆	30	3/4	19	1 ⁹ / ₁₆	40	7/8	22	2 ¹ / ₁₆	52	
6250524	5 ⁷ / ₃₂	133	2 ³ / ₁₆	56	1 ³ / ₁₆	30	3/4	19	1 ⁹ / ₁₆	40	7/8	22	2 ¹ / ₁₆	52	
6250527	6 ¹ / ₁₆	154	2 ⁷ / ₈	73	1 ³ / ₄	44	7/8	22	2	51	1 ¹ / ₈	29	2 ⁷ / ₁₆	62	
6250528	6 ¹ / ₁₆	154	2 ⁷ / ₈	73	1 ³ / ₄	44	7/8	22	2	51	1 ¹ / ₈	29	2 ⁷ / ₁₆	62	
6250529	6 ¹ / ₁₆	154	2 ⁷ / ₈	73	1 ³ / ₄	44	7/8	22	2	51	1 ¹ / ₈	29	2 ⁷ / ₁₆	62	
6250532	8 ¹ / ₂	216	3 ¹ / ₄	83	2 ¹ / ₁₆	52	1 ³ / ₃₂	28	2 ⁵ / ₁₆	59	1 ³ / ₈	35	2 ¹³ / ₁₆	71	
6250533	8 ¹ / ₂	216	3 ¹ / ₄	83	2 ¹ / ₁₆	52	1 ³ / ₃₂	28	2 ⁵ / ₁₆	59	1 ³ / ₈	35	2 ¹³ / ₁₆	71	
6250534	8 ¹ / ₂	216	3 ¹ / ₄	83	2 ¹ / ₁₆	52	1 ³ / ₃₂	28	2 ⁵ / ₁₆	59	1 ³ / ₈	35	2 ¹³ / ₁₆	71	



ADVERTENCIA

Para prevenir la posibilidad de lesiones graves:

- **NO EXCEDA** el límite de carga de trabajo (WLL).
- **NO LA UTILICE** choque o golpee la carga.
- **NO USE** el accesorio si se ve deformado o desgastado.



WARNING

To prevent the possibility of serious bodily injury:

- **DO NOT EXCEED** the working load limit.
- **DO NOT** shock or impact load.
- **DO NOT USE** if the fitting is visibly distorted or worn.